


Platon Ventitex

Hindrar klapperljud mellan Platonmatta och betong

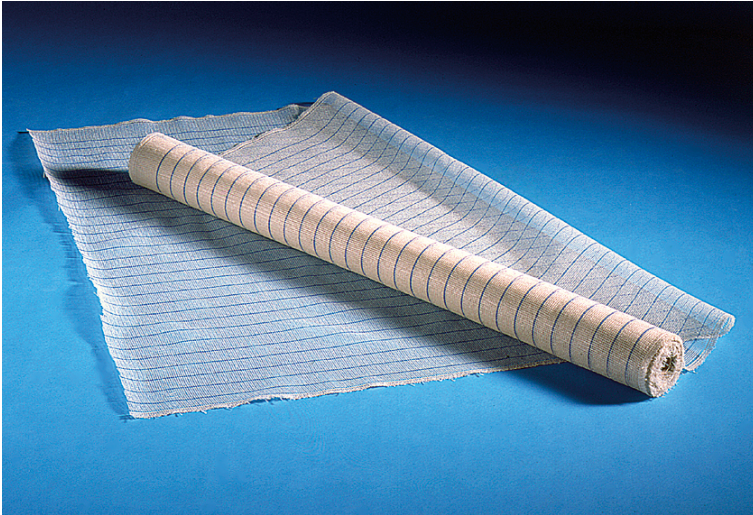

Produktbeskrivning

Platon Ventitex är en gles väv tillverkad av polypropylen. Produkten är diffusionsöppen och motståndskraftig mot vanligt förekommande kemiska angrepp.

Användning

Platon Ventitex används i alla flytande golv under Platonmattan för att dämpa klapper-/stegljudet i golvkonstruktionen, undantaget golv som skall beläggas med avjämningsmassa eller betong på Platon Multi.

Montering

Rulla ut Platon Ventitex plant över hela golvet med 5 cm överlapp och med ett avstånd till väggarna på ca 10 cm. Tejpa vid behov fast Ventitex i ett par punkter med Platon Skarvband.

Lagring

Produkten ska lagras skyddat från nedsmutsning.



Platon Ventitex

Hindrar klapperljud mellan Platonmatta och betong

Tillbehör

Inte relevant

Produktdata

Material: Polypropylen
Vikt: 50 kg/m²
Färg: Vit med blå ränder
Dimension: 1,4 x 10 m
1,4 x 30 m
Förpackning: Skyddsemballerad i plastpåse, 1 rulle / förpackning
72 rullar / pall (30 m), 182 rullar / pall (10 m)

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Draghållfasthet Längdriktning Tvärriktning (vid max kraft)	- -	N/50m N/50m	300 200
Brottöjning	-	%	20
Användningstemperatur		°C	-50 till +60
Appliceringstemperatur	-	°C	-50 till +60

Isola-Platon ab

Spannmålgatan 9, 291 32 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola-platon@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus